AXL
TORFLÜGEL BIS 2 M

Ideal für den privaten Wohnbereich

- Entriegelungseinheit mit Dreikantschlüssel.
- Mit einstellbaren integrierten mechanischen Endanschlägen.
- Vereinfachter Anschluss durch ein einziges, dreiadriges Kabel.
- Lautloser und gleichmäßiger Betrieb durch das Kegelradgetriebe.
- Durch entsprechendes Gehäuse geschützte Endlosschnecke.
- Steuerung mit separaten Klemmleisten und Dip-Schalter zur Funktionseinstellung. Speicherplatz bis 25 Benutzer.
- Notbetrieb bei Stromausfall möglich.
- Integrierter Rolling-Code-Decoder.
- Mit R800 können Sie kabelgebundene Codeschlösser von CAME anschließen.

Abmessungen (mm)

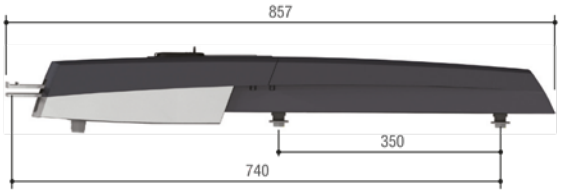



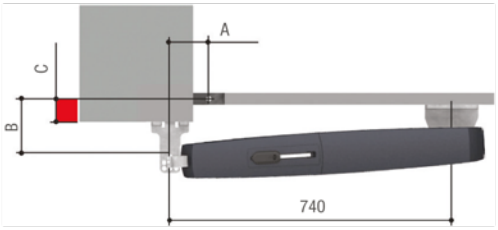

ABMESSUNGEN (mm)			
Modell 801MP-0020			
Öffnungswinkel (°)	A	B	C Max.
90	130	110 ÷ 170	60
115	150	110 ÷ 160	50

VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN	
Max. Torweite (m)	2
Max. Torflügelgewicht (kg)	250
Max. Schwenkflügelauflauf (°)	115

TECHNISCHE DATEN	
Schutzart (IP)	44
Spannungsversorgung Motor (V)	24 DC
Stromaufnahme (A)	Max. 5
Leistung (W)	120
Laufgeschwindigkeit (m/Min.)	15*
ED (%)	50
Schließkraft (N)	400 ÷ 2000
Betriebstemperatur (°C)	-20 ÷ +55

* Mindestrichtwert bei max. Laufgeschwindigkeit und min. Langsamlaufgeschwindigkeit.

24 V DC